




SWK ZIP

Micro-perforated screen fabric
for all your large ZIP systems


Toile screen micro-perforée pour toutes
vos solutions ZIP de grandes dimensions


DICKSON[®]
solar fabrics


APPLICATIONS

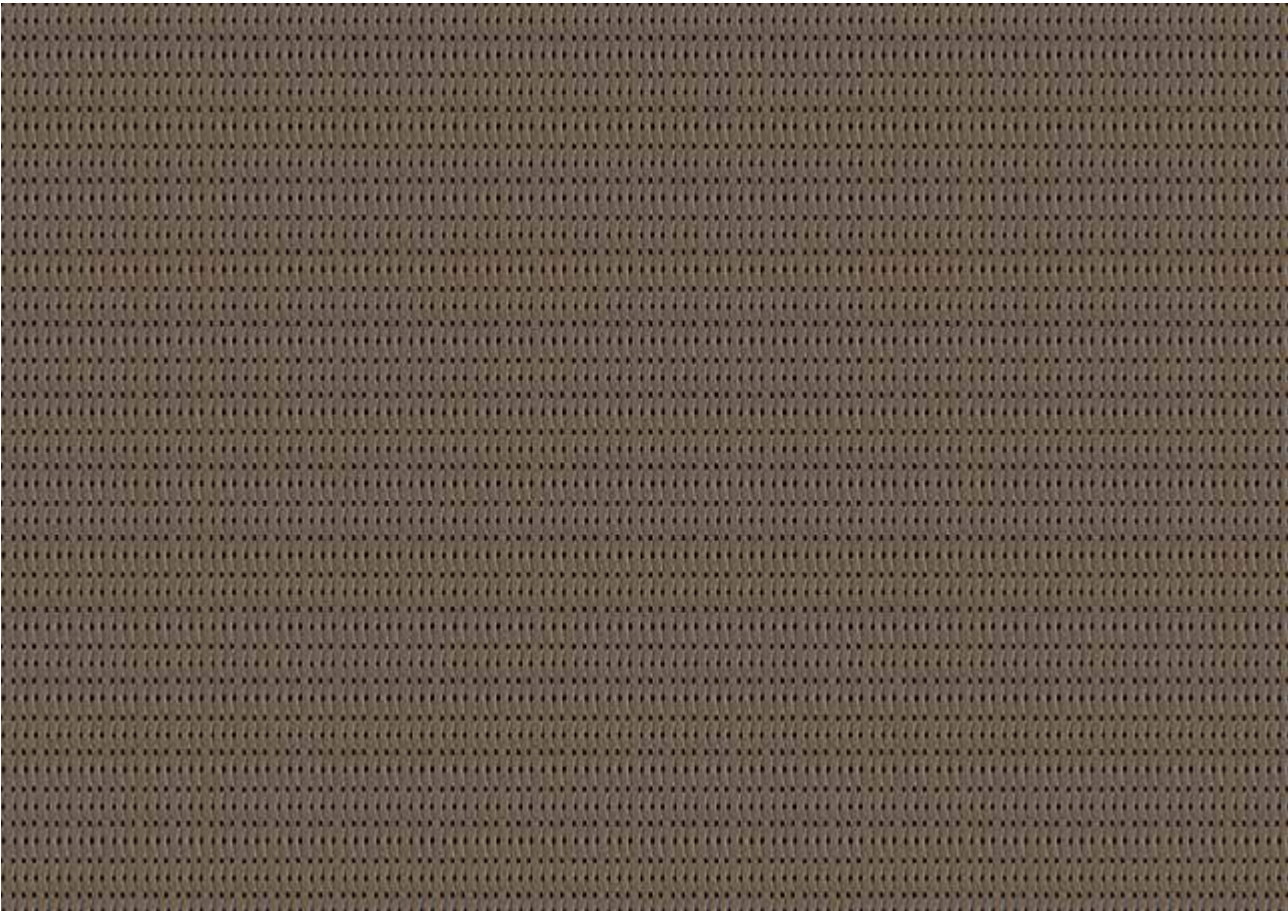


PERFORMANCES

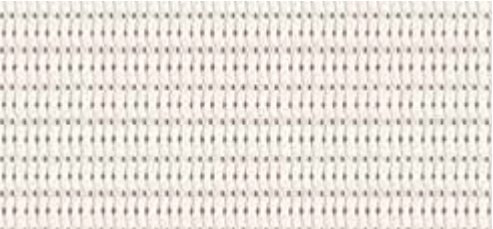


White ⁽²⁾
SWKZ M005 160/320

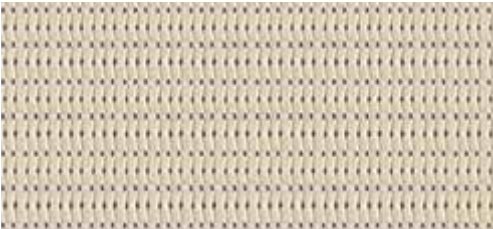

Beige ⁽²⁾
SWKZ M712 160/320

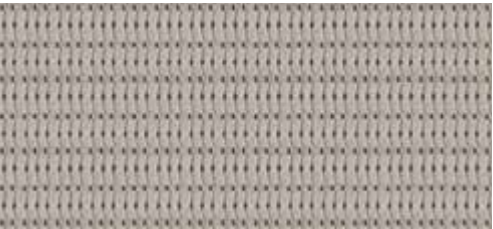


Elephant ⁽²⁾
SWKZ M939 160/320

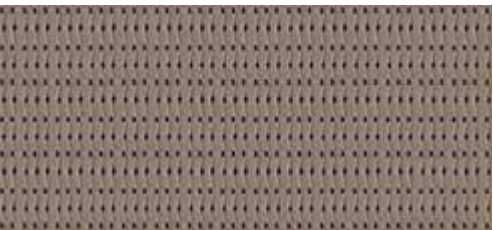


Taupe ⁽¹⁾
SWKZ M719 160/270/320




Musk ⁽²⁾
SWKZ M725 160/320

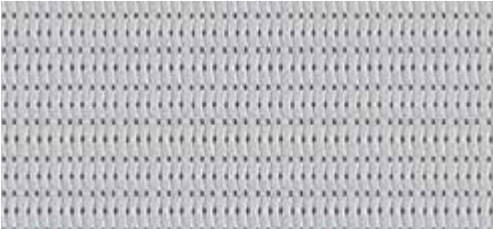

Grey ⁽¹⁾
SWKZ M654 160/270/320

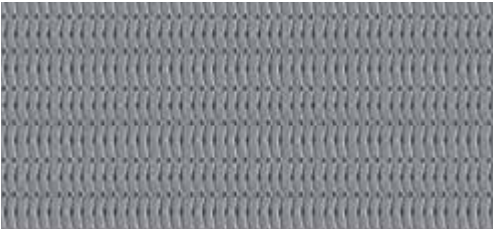


Silver ⁽¹⁾
SWKZ M652 160/270/320

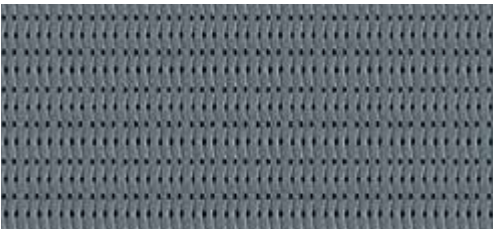

Storm ⁽¹⁾
SWKZ M729 160/270/320



Charcoal ⁽¹⁾
SWKZ M392 160/270/320

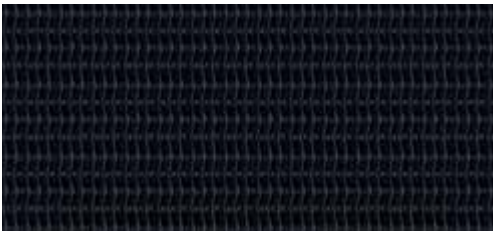


Black ⁽¹⁾
SWKZ M391 160/270/320

⁽¹⁾ Available in 320 cm width, in 270 cm width from february 2025 and in 160 cm width in 2nd half 2025 - *Disponible en laize 320 cm, en laize 270 cm à partir de février 2025 et en laize 160 cm au 2ème semestre 2025*
⁽²⁾ Available in 320 cm width, and in 160 cm width in 2nd half 2025 - *Disponible en laize 320 cm, et en laize 160 cm au 2ème semestre 2025*



BLOCKS UP TO 96% OF THE HEAT AND UV
REDUCES THE TEMPERATURE OF YOUR HOME UP TO 7°C

FR: bloque jusqu'à 96% de la chaleur et des rayons UV, réduit la température de votre maison jusqu'à 7°C • **DE:** blockiert bis zu 96% der Wärme und UV-Strahlen, reduziert die Temperatur in Ihrer Wohnung um bis zu 7°C • **NL:** blokkeert tot 96% van de warmte en UV-stralen, verlaagt de temperatuur van uw huis tot 7°C • **ES:** repele hasta un 96% del calor y de los rayos UV, reduce la temperatura de su hogar hasta 7°C • **IT:** blocca fino al 96% del calore e dei raggi UV, riduce la temperatura della vostra casa fino a 7°C • **SV:** blockerar upp till 96% av värmen och UV-strålarna, sänker temperaturen i ditt hem upp till 7 °C • **PL:** blokuje do 96% ciepła i promieniowania UV, obniża temperaturę w twoim domu do 7°C.




NATURAL LIGHT
PROTECTS FROM GLARE

FR: lumière naturelle; protège de l'éblouissement • **DE:** natürliches Licht; schützt vor Blendung • **NL:** natuurlijk licht; beschermt tegen verblinding • **ES:** luz natural; protege contra el deslumbramiento • **IT:** luce naturale; protegge dai riflessi • **SV:** naturligt ljus; skyddar mot bländning • **PL:** naturalne światło; chroni przed olśnieniem.




PROTECTS FROM THE WIND
WHILE ALLOWING VENTILATION

FR: protège du vent tout en permettant la ventilation • **DE:** schützt vor Wind und ermöglicht gleichzeitig die Belüftung • **NL:** beschermt tegen de wind en laat tegelijkertijd ventilatie toe • **ES:** protege del viento y permite la ventilación • **IT:** protegge dal vento e consente la ventilazione • **SV:** skyddar mot vinden samtidigt som den tillåter ventilation • **PL:** chroni przed wiatrem, jednocześnie umożliwiając wentylację.




ESPECIALLY DEVELOPED FOR LARGE ZIP SYSTEMS

FR: spécialement conçu pour les systèmes ZIP de grandes dimensions • **DE:** speziell entwickelt für ZIP-Systeme mit großen Abmessungen • **NL:** speciaal ontwikkeld voor ZIP-systemen met grote afmetingen • **ES:** especialmente desarrollado para sistemas ZIP de grandes dimensiones • **IT:** sviluppato appositamente per i sistemi ZIP di grandi dimensioni • **SV:** särskilt utvecklad för ZIP-system med stora dimensioner • **PL:** opracowany specjalnie dla systemów ZIP o dużych wymiarach.



LIGHTER & THINNER, ALLOWING DISCRETE
ZIP SYSTEMS

FR: plus léger et plus fin, permettant des systèmes ZIP discrets • **DE:** leichter und dünner, ermöglicht diskrete ZIP-Systeme • **NL:** lichter en dunner, waardoor discrete ZIP-systemen mogelijk zijn • **ES:** más ligero y fino, lo que permite sistemas ZIP discretos • **IT:** più leggero e sottile, per consentire sistemi ZIP discreti • **SV:** lättare och tunnare, vilket möjliggör diskreta ZIP-system • **PL:** lżejsze i cieńsze, pozwalające na dyskretne systemy ZIP.



EXCEPTIONAL TEAR RESISTANCE
(RACHEL TRAMEUR)

FR: résistance déchirure exceptionnelle (Rachel Trameur) • **DE:** hervorragende Stabilität (Fertigung im Schussraschelverfahren) • **NL:** uitzonderlijke scheurweerstand • **ES:** excepcional resistencia al desgarró • **IT:** eccezionale resistenza agli strappi • **SV:** utmärkt rivstyrka • **PL:** wyjątkowa odporność na rozerwanie.

LIFE COMFORT BY DICKSON

according to EN 14500 and EN 14501 standards
measurements made by the accredited BUILDWISE laboratory

LE CONFORT DE VIE PAR DICKSON

selon les normes EN 14500 et EN 14501
mesures effectuées par le laboratoire accrédité BUILDWISE

		Thermal & visual values Valeurs thermiques & visuelles										Thermal & visual classes Classes thermiques & visuelles								
																				
		Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Outdoor solar factor	Indoor solar factor	te	pe	æ	tv	pv	αv	Outdoor solar factor	Indoor solar factor	Glare control	Daylight	View towards the outside	Privacy at night	UV filtration		
		Dwindow		Cwindow																
SWKZ M005	White	0,10	0,25	0,16	0,35	0,22	0,68	0,10	0,22	0,77	0,02	2	1	0	2	0	2	UV90	9016	
SWKZ M391	Black	0,10	0,30	0,11	0,55	0,05	0,05	0,90	0,05	0,05	0,90	3	0	1	1	2	2	UV95	9011	
SWKZ M392	Charcoal	0,09	0,30	0,11	0,55	0,05	0,07	0,88	0,05	0,07	0,88	3	0	1	1	2	2	UV90	7016	
SWKZ M652	Silver	0,08	0,28	0,10	0,48	0,06	0,27	0,67	0,06	0,29	0,65	3	1	1	1	2	2	UV90	7045	
SWKZ M654	Grey	0,08	0,27	0,11	0,41	0,11	0,48	0,41	0,10	0,53	0,38	3	1	1	1	1	2	UV95	7047	
SWKZ M712	Beige	0,09	0,26	0,12	0,41	0,14	0,50	0,36	0,12	0,56	0,33	3	1	0	2	1	2	UV95	+/- 1015	
SWKZ M719	Taupe	0,08	0,29	0,10	0,50	0,06	0,21	0,73	0,05	0,22	0,73	3	0	1	1	2	2	UV95	7048	
SWKZ M725	Musk	0,09	0,30	0,11	0,53	0,05	0,12	0,83	0,05	0,13	0,82	3	0	1	1	2	2	UV95	7006	
SWKZ M729	Storm	0,09	0,29	0,11	0,51	0,06	0,19	0,75	0,05	0,17	0,78	3	0	1	1	2	2	UV95	7031	
SWKZ M939	Elephant	0,08	0,28	0,09	0,46	0,06	0,33	0,61	0,05	0,36	0,59	4	1	1	1	2	2	UV95	7030	

Our colours do not have an exact match with the RAL colour chart, we offer you the closest possible shade
Nos coloris n'ont pas de correspondance exacte avec le nuancier RAL, nous vous proposons la teinte la plus proche

• Thermal and visual values :

te: solar transmission
pe: solar reflection
æ: solar absorption
tv: visual transmission
pv: visual reflection
αv: visual absorption

• Thermal and visual comfort : classes 0 to 4
(acc. to standard EN 14501)

CLASS	0	1	2	3	4
EFFECT	Very limited	Limited	Moderate	High	Very high

• UV Filtration : minimum % of UV filtered
(acc. to standard EN 14500)

• Valeurs thermiques et visuelles :

te: transmission énergétique
pe: réflexion énergétique
æ: absorption énergétique
tv: transmission visuelle
pv: réflexion visuelle
αv: absorption visuelle

• Confort thermique et visuel : classes de 0 à 4
(selon la norme EN 14501)

CLASSE	0	1	2	3	4
EFFET	Très limité	Limité	Modéré	Elevé	Très élevé

• Filtration UV : % minimum d'UV filtrés
(selon la norme EN 14500)

TECHNICAL SPECIFICATIONS (+/- 5% tolerance)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES (+/- 5% de tolérance)

Composition	Flame retardancy Résistance au feu	Openness factor Facteur d'ouverture	Weight Poids	Thickness Épaisseur	Tearing strength Résistance à la déchirure	Tensile strength Résistance à la rupture	Width / roll length Laize / longueur rouleaux
50% high tenacity yarns / 50% PVC	M1 (NF 92503) B1 (DIN 4102) C1 (UNI 9177) Class 1 (UNE-EN 13773) Euroclass B-s2 d0 CAL Title 19	4%	400 g/m²	0.5 mm	Warp 20 daN Weft 19 daN (DIN 53363)	Warp 280 daN/5cm Weft 340 daN/5cm (NF EN ISO 13934-1)	320 cm / 34 m 270 cm / 40 m ⁽⁴⁾ 160 cm / 34 m ⁽⁵⁾

⁽⁴⁾ Available from february 2025 in the colours shown - Disponible à partir de février 2025 dans les coloris mentionnés

⁽⁵⁾ Available in 2nd half 2025 in all colours - Disponible au 2ème semestre 2025 dans tous les coloris

CERTIFICATES & LABELS

CERTIFICATS
& LABELS



RECYCLING

RECYCLAGE




TOOLS

OUTILS



www.es-so-database.com

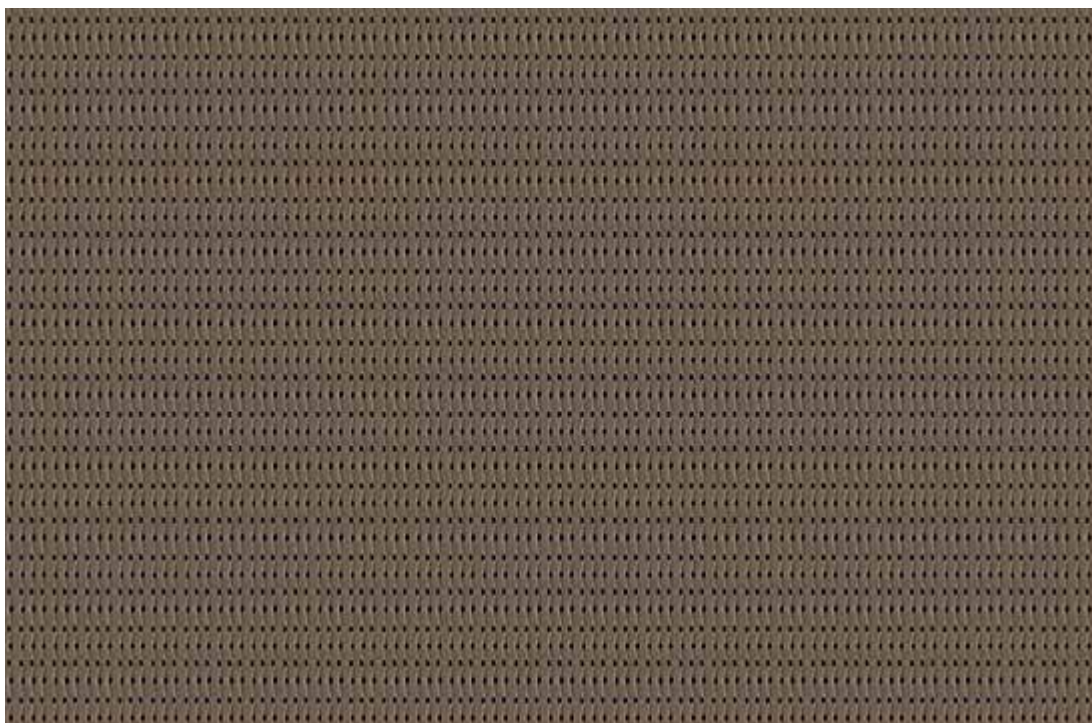

Find more technical information
with the digital data sheets!

*Retrouvez plus d'informations techniques
avec les fiches digitales !*

⁽⁶⁾ See general warranty conditions on www.dickson-constant.com
Voir conditions générales de garantie sur www.dickson-constant.com



SNGZTP PLE INV23